



CALCAREOS

CALCAREOS S.A.


Nit. 890.104.049-7

Tell : (57 5) 3535527 – 3530513 - 3531382

www.calcareos.com e-mail: ventas@calcareos.com

Cra 73 # 77 88 Barranquilla – Colombia

YESO SUPER ESCAYOLA

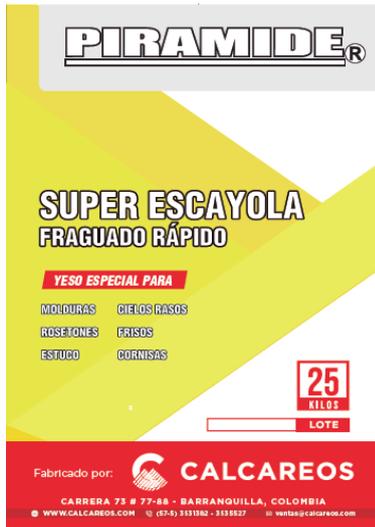

Es el producto resultante de la deshidratación parcial del yeso natural que al mezclarlo con agua en proporciones adecuadas forma una pasta que fragua para producir una masa rígida.

PROPIEDADES FISICAS

Densidad aparente, g/cm ³	1.40
Consistencia normal, cm ³ de agua por 100 g de yeso	80
Tiempo inicial de fraguado en minutos	3.0- 6.0
Tiempo final de fraguado en minutos, máximo	20 - 24
Dureza, durómetro D-2240 ASTM (Escala de 0 a 100), mínimo	56
Resistencia a la compresión en psi, mínimo	1200
Blancura en Photovolt mod 577 (Brightness) mínimo	84

PROPIEDADES QUIMICAS

	%
Agua combinada, máximo	7.0
Azufre, como SO ₃ , mínimo	50
Calcio, como CaO, mínimo	34.3
Pureza como yeso (Por SO ₃) mínimo	90

GRANULOMETRIA

MALLA No.	% PASANDO
30, mínimo	99.94
100, mínimo	90.00

USOS

- Para fabricar molduras, rosetones y cielo rasos, y todo tipo de prefabricado

- Para fabricar el estuco que es una mezcla de yeso, caolín pirámide y cemento gris. Para hacer estucolisto blanco, que es una mezcla de yeso súper escayola con carbonato.
- Como corrector del pH de los suelos.
- Para todo tipo de prefabricados, molduras, etc.

EMPAQUE

- Bolsas valvuladas de polipropileno de 25 kg.